


## アクアマーメイドシステム for ホーム (住宅用スプリンクラーシステム) 商品群

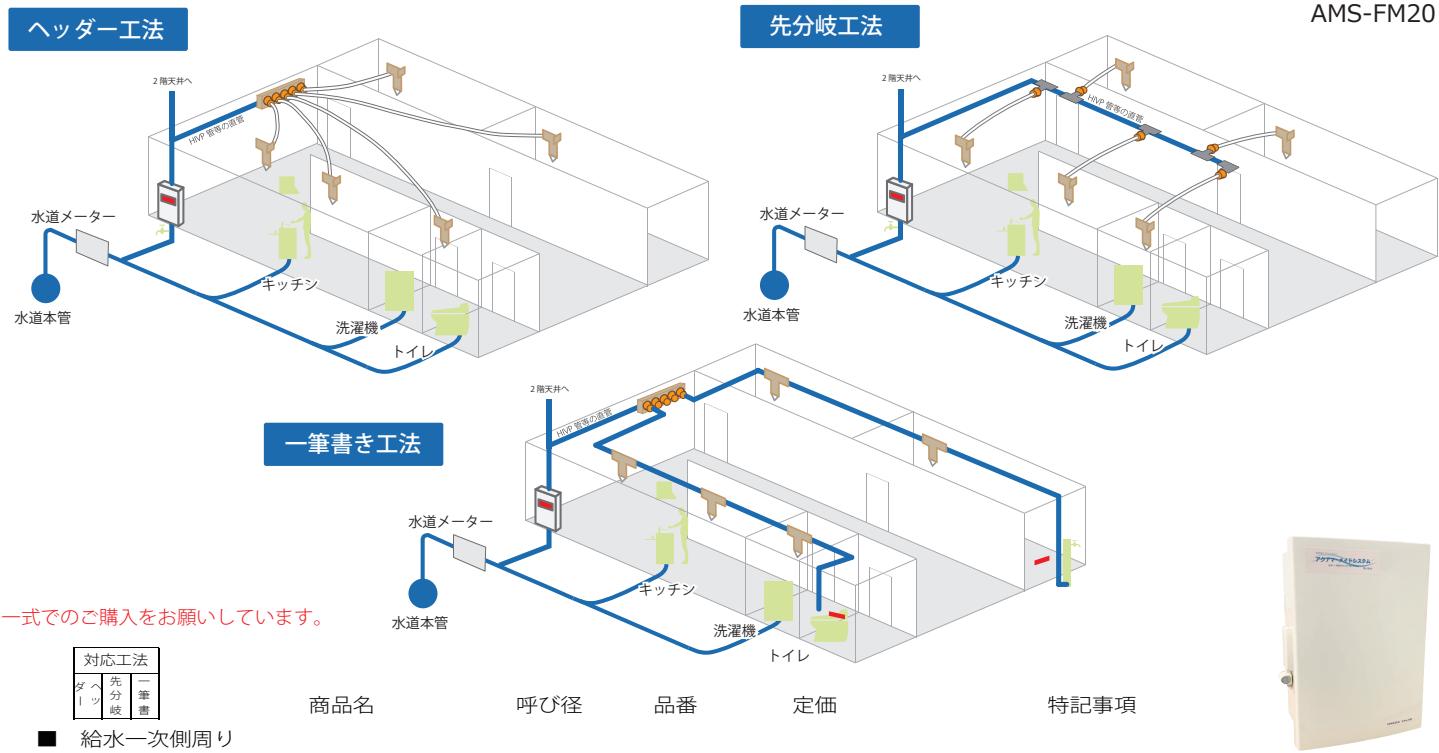

| 対応工法    |             |
|---------|-------------|
| ダーツ     | 先<br>分<br>岐 |
| 一筆<br>書 |             |

商品名

呼び径

品番

定価

特記事項



### ■ 給水一次側周り

|       |                       |    |            |        |  |
|-------|-----------------------|----|------------|--------|--|
| ○ ○ ○ | アクアマーメイド ポーックス        | 20 | AMS-BS02   | 61,900 | 圧力計1.6MPa・逆止弁内蔵停止弁 20(Rc3/4)                               |
| △ △ △ | 水道凍結防止用ヒータ 1m(ポーックス内) |    | MV-PR551-1 | オーフン   | 寒冷地用 5°CON 13°C OFF, ヒータ部1m, 電源コード1.5m, 保温テープ4m, ハイロットランプ付 |

### ■ ヘッダー・分岐周り

|       |                        |       |               |       |                       |
|-------|------------------------|-------|---------------|-------|-----------------------|
| ○ ○ ○ | アクアマーメイド ヘッダー-(5連)     | 20×13 | MV-SPH2013-5  | 8,600 | 20(Rc3/4)×13(Rc1/2)5連 |
| ○ ○ ○ | アクアマーメイド ヘッダー-(5連)用保温材 | 20×13 | MV-SPHK2013-5 | 1,620 |                       |
| ○ △ ○ | ワンタッチ継手外ネジ             | 13    | MV-SPW1313    | 2,100 | 13(R1/2)×架橋ポリイチレン管13  |
| ○ ○ ○ | ワンタッチ継手外ネジ             | 20×13 | MV-SPW2013    | 2,340 | 20(R3/4)×架橋ポリイチレン管13  |
| ○ ○ ○ | ワンタッチ継手外ネジ             | 13×20 | MV-SPW2013    | 4,190 | 13(R3/4)×架橋ポリイチレン管20  |
| ○ ○ ○ | 閉栓プロテクタ                | 20    | MV-PG20       | 860   | 20(R3/4)              |
| △ △ △ | 閉栓プロテクタ                | 13    | MV-PG13       | 600   | 13(R1/2)              |
| ○ ○ ○ | 架橋ポリイチレン管 ホワイト被覆       | 13    | KPO13-PW5-Y60 | オーフン  | ホワイト色被覆5mm 長さ60m      |
| ○ ○ ○ | 架橋ポリイチレン管 ホワイト被覆       | 20    | KPO20-PW5-Y30 | オーフン  | ホワイト色被覆5mm 長さ30m      |

### ■ スプリンクラーヘッド周り

|       |                        |       |             |       |                      |
|-------|------------------------|-------|-------------|-------|----------------------|
| ○ ○ ○ | ワンタッチ継手外ネジ 13          | 13    | MV-SPW1313  | 2,100 | 13(R1/2)×架橋ポリイチレン管13 |
| ○ ○ ○ | フレキ成形継手13              | 13    | FT-13       | 5,600 | 13(Rc1/2)×13(Rc1/2)  |
| ○ ○ ○ | ワンタッチ継手外ネジ 20          | 20    | MV-SPW2020  | 4,340 | 20(R3/4)×架橋ポリイチレン管20 |
| ○ ○ ○ | アクアマーメイド 継手(Tタイプ)20×13 | 20×13 | MV-SPTT2013 | 8,250 | 20(Rc3/4)×13(Rc1/2)  |
| ○ ○ ○ | アクアマーメイド 継手(Yタイプ)20×13 | 20×13 | MV-SPTY2013 | 8,250 | 20(Rc3/4)×13(Rc1/2)  |
| ○ ○ ○ | アクアマーメイド ヘッド 72°C      |       | AMS-30A-72  | オーフン  | 13(R1/2)             |
| ○ ○ ○ | スプリンクラーヘッド 取付レジ        |       | VC-R        | オーフン  |                      |
| △ △ △ | 取付金具角バーセット             |       | SPKS120     | 1,200 |                      |

### ■ 末端トイレ接続周り

|       |               |    |            |       |                             |
|-------|---------------|----|------------|-------|-----------------------------|
| ○ ○ ○ | ワンタッチ継手外ネジ 20 | 20 | MV-SPW2020 | 4,340 | 20(R3/4)×架橋ポリイチレン管20        |
| ○ ○ ○ | 末端表示シートFM     |    | AMS-HS02   | 2,200 | スプリンクラー末端バルブ<br>MAEDA VALVE |

マークの説明

日本水道協会第三者認証品

総務大臣型式承認

日本産業規格

価格はすべて税抜表示です。