

消防法 第21条の4第2項による総務大臣承認品

製品記号	E Z 7 2 - S 3 0 A
種別	閉鎖型スプリンクラーHEAD
型式	1種可溶片型 C72、呼称8K30 (水道連結、下向き)
型式番号	ス第28~13号
標示温度	72°C
最高周囲温度	39°C未満
色別温度標示	無色
有効散水半径	r 2.6m以下かつ13m以下
取付方向	下向き
流量定数	K30
表示放水圧力	0.1 MPa (放水量30 l/min)
最低放水圧力	0.025 MPa (放水量15 l/min)
使用放水圧力範囲	(0.025) 0.1 ~ 1.0 MPa
耐圧試験	2.5 MPa
表面処理	クロームメッキ (本体はNPb処理)
質量	108 g

標準付属品

部品名	材質	数量	重量
ガード付シーリングプレート	ナイロン6樹脂	1	8.4 g
保護キャップ	LDPE樹脂	1	2.5 g

ガード付シーリングプレート-乳白色 (日塗工、P1-1032~1036)



保護キャップ-半透明、橙色

※ 本体バルブ装着部内面 (Oリング摺面) は、
シリコングリス塗布

構成品

部品番号	部品名	材質	数量
1	本体ZW30	C3604BD	1
2	フレームZ	C3604BD	1
3	バルブZW	C3604BD	1
4	バルブピンH	SUS303	1
5	デフレクターZS	SUS304	1
6	デフレクターリング	SUS304	1
7	円錐コイルバネ	SUS304-WPB	1
8			
9	ピストン6.5-72	SUS303	1
10	バランサーZC	SUS303	1
11	ピストンピン	SUS303	1
12	スライダーH	SUS304	1
13	上感熱板6.5	C1100R	1
14	感熱板6.5	C1100R	1
15	ガイドH	SUS304	1
16	ボール	SUS440C	8
17	ヒューズ6.5-72	低融合金	1
18	O-リング	フッ素ゴム	1
19	断熱材	PPS-G	2
20	内リング	SUS304	1



日水協認証登録番号 Z-378

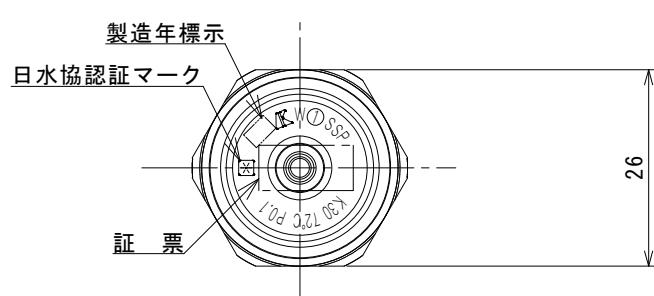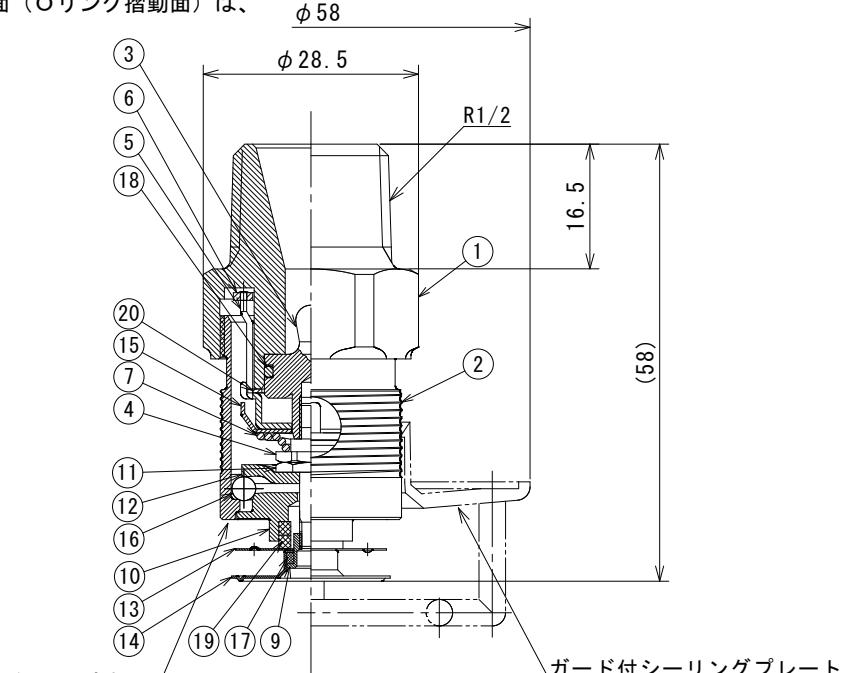

真空スプリンクラー対応

承認	検図	設計	日付	尺度	図名	耐衝撃型 水道連結型スプリンクラーHEAD ガード付シーリングプレート付き
久保政	福田繁	福田繁	'16.12.13	1/1	図名	耐衝撃型 水道連結型スプリンクラーHEAD ガード付シーリングプレート付き
AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイエススプリンクラー株式会社				三角法	図番	4K/94-1A 72°C

EZ72-S30*
EZ96-S30*
スプリンクラーヘッド

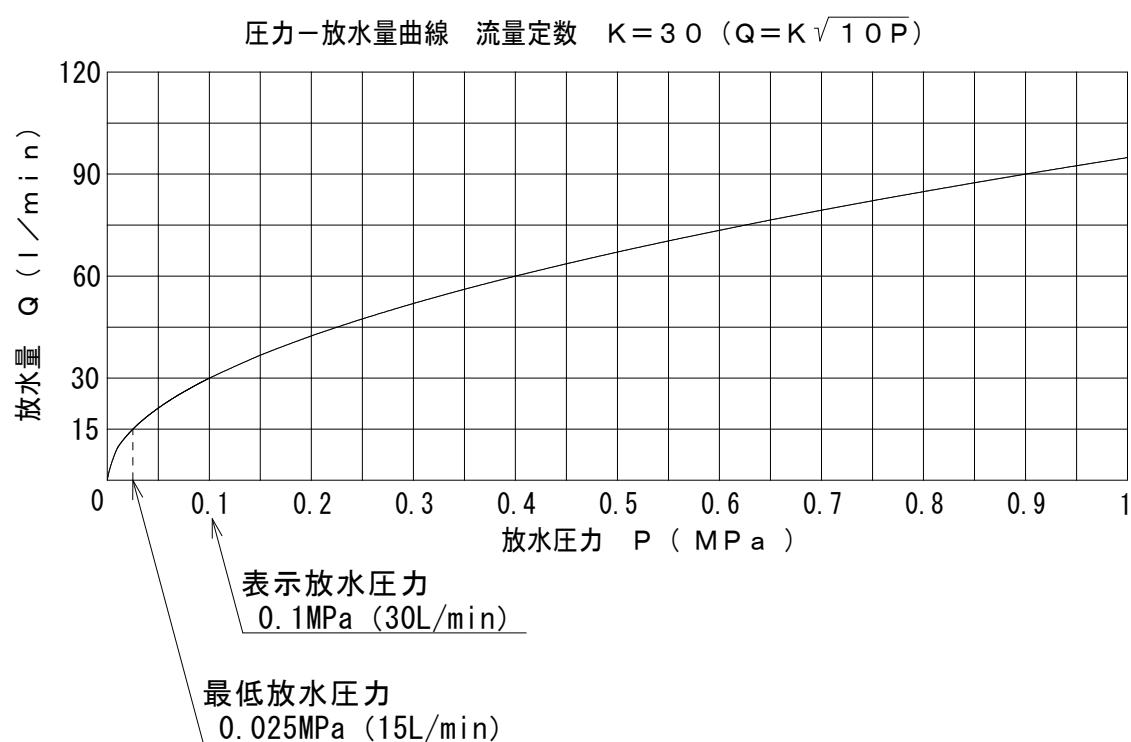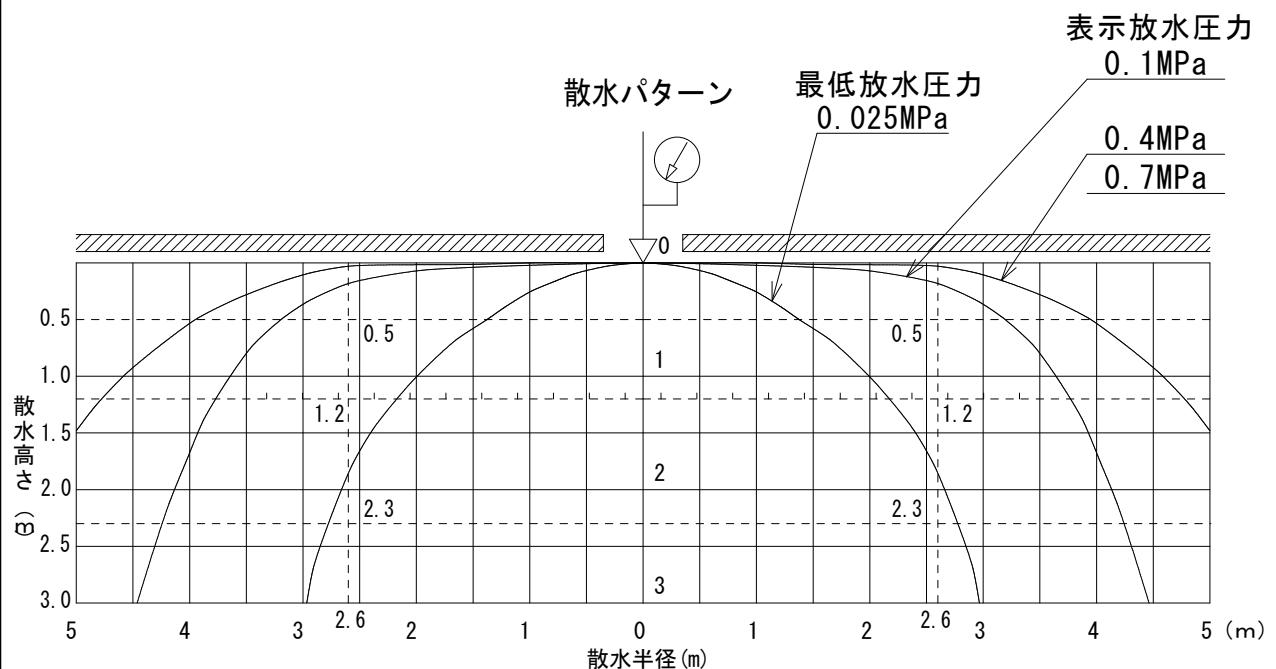

承認	検図	設計	日付	尺度	図名	耐衝撃型ヘッド水道30
久保政	福田繁	福田繁	'14.09.26		図名	散水パターン及び圧力-放水量曲線
	AIESU® SPRINKLER CORPORATION			三角法	図番	4K/96